


鉄の黒皮除去剤

NS-55

用途・特徴

- ・鉄鋼の黒皮除去が可能です。
- ・鋼材に発生するすべての黒皮に使用できます。
- ・研磨等の傷が残りません。
- ・研磨等に比べて作業性が良いです。

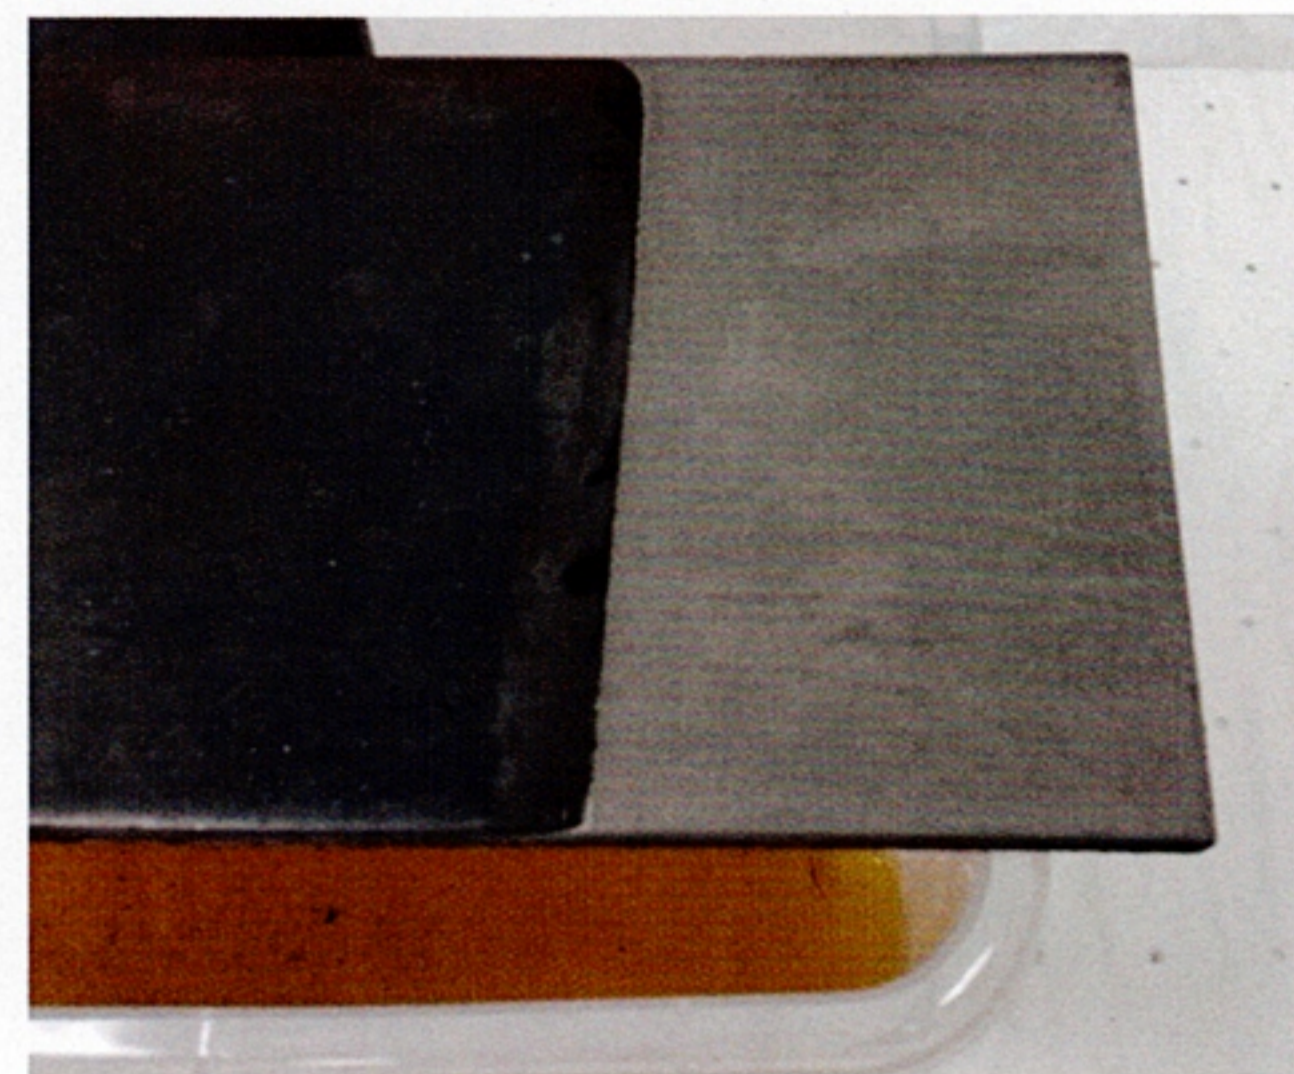

使用方法

- ①油分、ほこり等は事前にとってください。
- ②黒皮を除去したい部分を侵食してください。
- ③30分～3時間静止して下さい。
(鋼材の種類により効果・時間等が違うことがあります)
- ④静止後取り出し十分に水で洗浄して下さい。
- ⑤洗浄後空気に触れるとさびが発生しますので防錆剤を塗布して下さい。



使用上の注意

- ・禁水物質と混ぜないで下さい。・強酸化物と一緒に使用しないで下さい。
- ・加熱しないで下さい。・使用时、保護手袋、保護メガネ、保護マスク、保護衣等を着用し換気の良い場所にて作業して下さい。
- ・目や皮膚に付いた場合は速やかに流水にて洗浄して下さい。
- ・飲み込んだ場合は口の中を十分にすすぎ、大量の水を飲ませて吐かせてください。状態に応じて医師の手当てを受けて下さい。



エヌエスケミカル株式会社

N/S CHEMICAL

TEL : 03-6657-2975 / URL : nschemical.com

住所 : 〒132-0035 東京都江戸川区平井5-44-6