

サビ出しスーパーS


高力ボルト接合面処理剤

サビ出しスーパーSは建築構造物の高力ボルト継手の接合面に塗布しさびの発生を促進するとともに、発生したさびを安定化させる接合面処理剤です。

一般性状

外観	無色透明液体
比重	1.03 (代表値)
臭気	酢酸臭有
PH	2.1 (代表値)
引火点	なし
溶解性	水に溶解

発錆状況

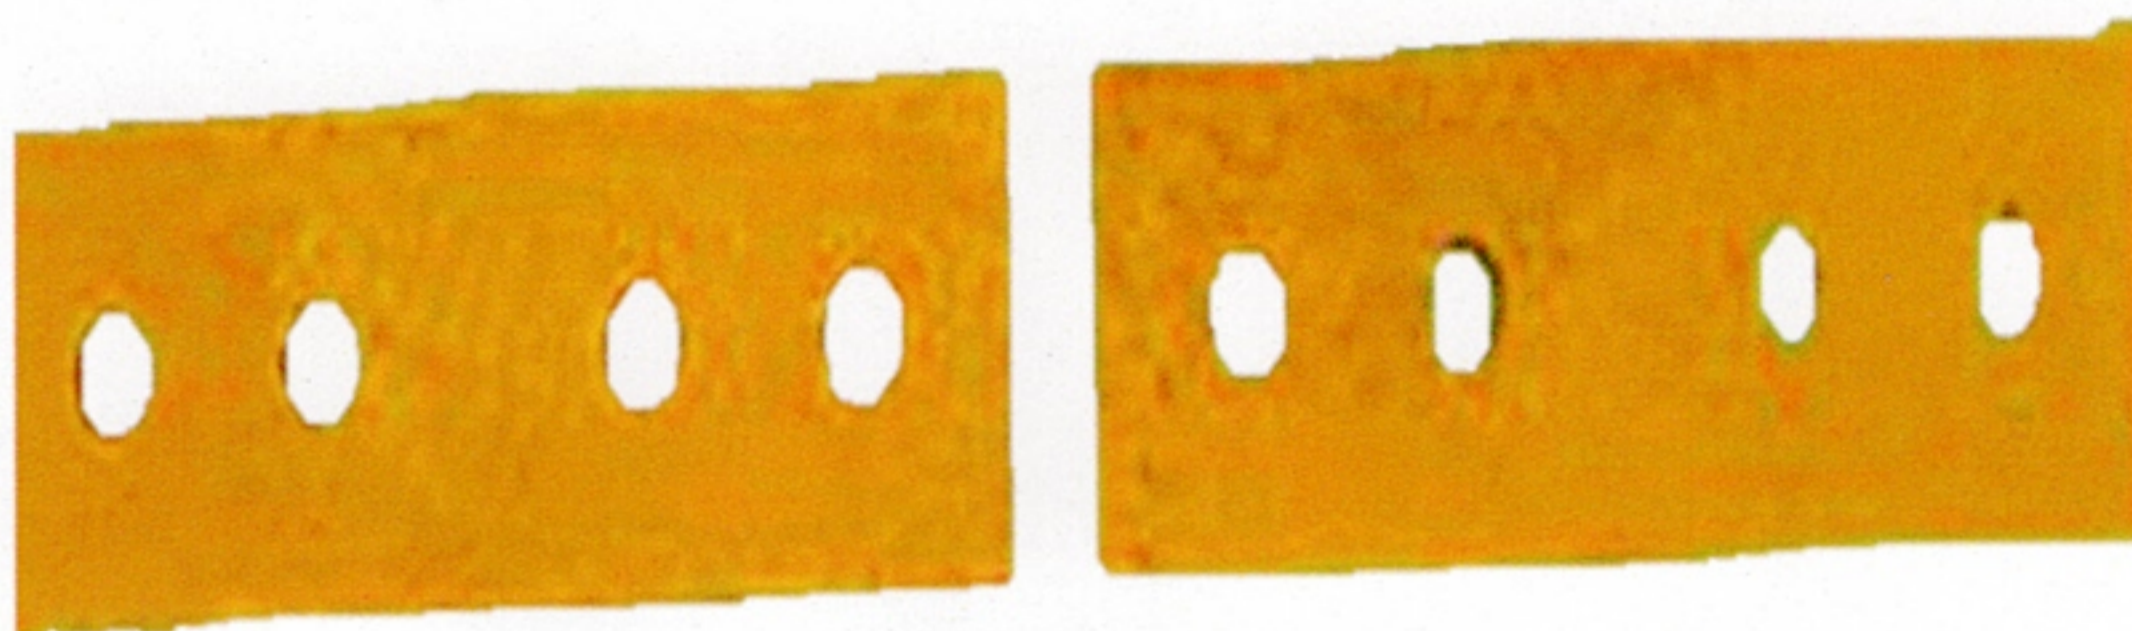

使用方法

サビ出しスーパーSは原液のまま使用してください。
ハケまたはスプレーでたっぷり塗布します。その際、液が人体に触れないよう、又は液を吸い込まないように十分に注意してください。
塗布面に油分又は汚れがあると均一に発錆しませんので、これら等を除去してから塗布して下さい。塗布後24時間で十分な発錆が得られますが、気象条件等により差異が生じます。従ってボルト締め付けまでの所要時間は48時間以上の養生を施すことにより安定化します。
気象条件が低温多湿の悪条件下では反応が阻害されることがあります。

使用上の注意

塗布後24時間は雨にぬれないように保護して下さい。
塗布後、塗布面の通風を良くして下さい。錆の生成を促進するため鋼材の重ね積は避けて下さい。本品は原液の劇毒性はありません。また法定上の管理制限もありませんが腐食性物質であり、肌に触れないようにご注意下さい。また銅を含んだ廃液は毒液性を生じますので適正な廃液処理をお願いします。
本品は酸性液ですので使用時には保護メガネ、保護マスク、ゴム手袋、保護衣を着用して下さい。
本品の保管管理、本品は僅かながら酸化気体を放出して金属等に錆を発生させる要因があり、従って密封して風通しの良い所、直射日光に当たらない場所に保管して下さい。



エヌエスケミカル株式会社

N/S CHEMICAL

TEL : 03-6657-2975 / URL : nschemical.com

住所 : 〒132-0035 東京都江戸川区平井5-44-6